
SEESAY AI / PRODUCT SHOWCASE

A QUIETER WAY TO WORK WITH AI

看见，
即可提问。

把正在看的内容，
变成 AI 理解你的起点。

截图、开口、放入文件。
一条悬浮输入栏，接住工作中的每一个问题。

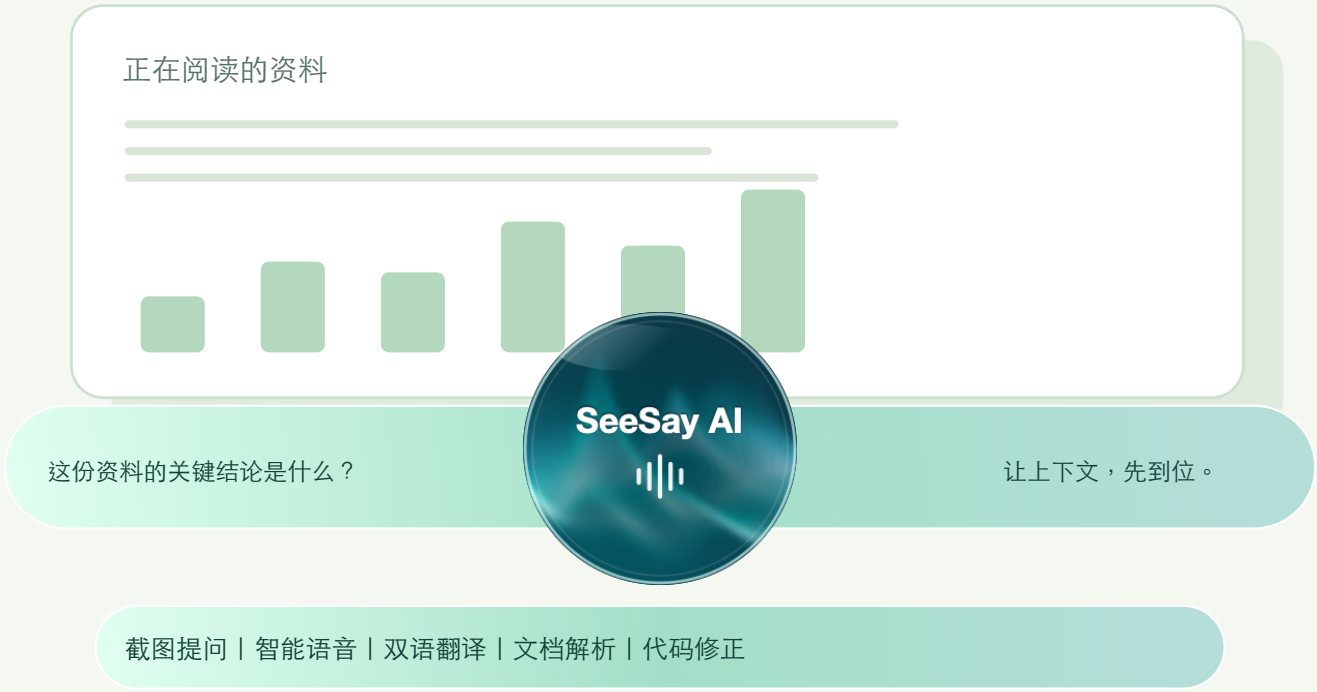

只在需要时，出现在眼前。

macOS 原生原型 · 早期产品验证阶段

01 / THE IDEA

好问题，常常就藏在你眼前的内容里。

一页报告、一段代码、一张看不懂的截图。SeeSay AI 希望把“看到内容”和“获得帮助”接在一起：唤醒、带入上下文、开口或输入问题，然后继续手头的工作。

01

唤醒助手

快捷键回到同一会话

02

带入内容

截图、文件或语音

03

得到帮助

理解、翻译、整理与建议

完整内容导览

交互演示 · 研究阅读 03

交互演示 · 双语理解 04

交互演示 · 代码协作 05

交互演示 · 智能语音 06

产品价值 07

目标场景 08

当前能力与发展计划 09

内容处理方式与产品愿景 10

02 / FEEL THE FLOW / 01

试一试，一个问题如何发生。

选择场景，再体验输入栏。这里的内容与回答均为预置示例。

RESEARCH NOTE / SAMPLE MATERIAL

两种产品方案，如何选择？

目标：为一款早期工具产品选择首个验证场景。
方案 A · 聚焦高频任务围绕资料阅读与截图问答，缩短从内容到问题的路径。
优势：验证目标集中
方案 B · 扩展功能覆盖同步上线更多内容生成与协作能力，拓宽使用场景。
挑战：体验与成本更难收敛
讨论重点：用户需求频率、可衡量的结果与实施成本。



内容联想 · 点击问题即可发送（网页交互）

- 提炼这份资料的关键结论
- 比较两个方案的取舍
- 应该先验证哪些假设？

SEESAY AI / PRESET ANSWER

先聚焦一个可重复发生的任务。

这份示例资料比较的是“验证深度”和“覆盖广度”。
方案 A 的目标更集中，便于衡量任务是否完成，以及用户是否愿意再次使用。
方案 B 扩展更快，但也增加了体验与实施成本的变量。
可以先选择一个高频任务，记录完成率、耗时和复用情况，再决定扩展方向。此处是示例分析，并非市场验证结论。

02 / FEEL THE FLOW / 02

双语理解：一个问题如何发生。

以下为网页中的完整预置资料、联想问题与示例回答。

BILINGUAL READING / SAMPLE MATERIAL

Understand the work, in context.

原文 / 示例段落

Good tools help people stay with their work. An assistant should understand the material in front of the user, and offer help when it is needed.

The goal is to make the next step easier to express, without losing the meaning of the original task.

阅读目标：翻译这段文字，并解释 “in context” 在此处的含义。

翻译这段文字并保留语气



内容联想 · 点击问题即可发送（网页交互）

- 翻译这段文字并保留语气
- 解释 in context 的含义
- 把这段话改成简洁的中文介绍

SEESAY AI / PRESET ANSWER

理解当前内容，再给出合适的表达。

中文翻译

好的工具帮助人们专注于手头的工作。助手应当理解用户眼前的资料，并在需要时提供帮助。

目标是让下一步更容易表达，同时保留原任务的意义。

语境解释： “in context” 指结合当前资料、任务目的与前后文理解内容，而不只是逐词对应。

以上为预置翻译示例。

02 / FEEL THE FLOW / 03

代码协作：一个问题如何发生。

以下为网页中的完整预置资料、联想问题与示例回答。

CODE REVIEW / SAMPLE MATERIAL

一个常见的空数组边界。

这段代码用于计算平均值。空数组输入时应该如何处理？

```
function average(values) {
 return values.reduce((a, b) => a + b, 0)
 / values.length;
}

average([]); // NaN
```

请说明问题，并给出一种清楚表达边界的修正思路。

解释这段代码的边界问题



内容联想 · 点击问题即可发送（网页交互）

- 解释这段代码的边界问题
- 给出空数组的修正建议
- 应该补充哪些测试用例？

SEESAY AI / PRESET ANSWER

先定义空输入的含义，再修正代码。

当数组为空时，求和结果与长度均为 0，产生 0 / 0，所以返回 NaN。
一种方案是在函数开始处检查 values.length === 0，并返回 null 表示“没有可计算的数据”。也可以根据业务要求抛出明确错误。
建议覆盖空数组、单元素、负数和非数字输入。网页仅展示建议，没有执行或修改代码。

02 / FEEL THE FLOW / 04

智能语音：一个问题如何发生。

以下为网页中的完整预置资料、联想问题与示例回答。

VOICE TO THOUGHT / SAMPLE MATERIAL

想法先说出来，文字再整理。

语音转写示例
嗯，帮我把这份资料，那个，整理成三点。不对，五点，保留关键数字。
整理目标
删除无意义重复，采用明确自我修正后的“五点”，保留“关键数字”这一约束。
点击下方麦克风，模拟自动整理并填入输入框。此网页不会请求麦克风权限。

为什么修正后应该保留“五点”？



内容联想 · 点击问题即可发送（网页交互）

- 为什么修正后应该保留“五点”？
- 语音修正应保留哪些原意？
- 展示智能整理的示例结果

SEESAY AI / PRESET ANSWER

整理表达，同时保留用户的原意。

整理后的示例文字
请把这份资料整理成五点，保留关键数字。
原文明确将“三点”修正为“五点”，因此采用后者；“保留关键数字”不应删除。整理后的文字应先填入输入框，再由用户确认并发送。
这是预置演示，实际语音识别与智能整理效果仍需实机验证。

语音整理示例会先填入输入框，再由用户确认发送。网页不请求麦克风权限。

03 / THE PRODUCT VALUE

更少的中断，
更连贯的工作。

01

让内容先到位

截图和资料进入当前会话，联想问题围绕实际内容生成，减少手动解释背景的步骤。

产品重点 / 上下文理解

02

让表达更自然

语音转写后自动整理口误、重复与标点，再填入输入框。用户确认问题后发送。

产品重点 / 意图保真

03

让工具懂得退场

悬浮入口跟随工作；暂时不用时休眠。通过快捷键回到原会话，保持思路连续。

产品重点 / 桌面原生交互

04 / START WITH REAL TASKS

先把高频场景做深。

首批目标用户假设：频繁阅读、写作和处理屏幕信息的知识工作者。

01 / 研究与阅读

从一页资料中
找到值得追问的问题。

截取图表、提炼要点、梳理对比维度，再继续追问。适合产品研究、行业阅读与资料整理。

02 / 跨语言工作

理解眼前这段话，
保留它的语境。

将截图或文档带入会话，要求翻译、解释术语或润色表达，减少跨语言信息处理的阻力。

03 / 开发与表达

把报错与想法，
变成可讨论的内容。

针对代码与报错获取修正建议；通过语音快速整理想法。代码执行与文件自动修改不属于当前能力。

05 / BUILT, AND BUILDING

有可运行的原型，
也有清晰的下一步。

当前阶段 / macOS Demo

当前能力

截图提问	区域与窗口截图、图片上下文问答
智能语音	语音转写、文本智能整理与填入
双语翻译	基于模型问答的翻译与解释场景
文档解析	常见文件预览、可读取内容提取与问答
代码修正	基于提供内容给出代码建议

以上为原型能力范围。区域／窗口截图和早期真实问答已有实测；当前接口兼容性仍在排查，语音质量、复杂文件与交互稳定性仍需专项验收。

下一阶段的里程碑

NOW
把核心链路跑稳
收敛输入、截图、语音和模型连接的兼容性问题。

NEXT
与种子用户共同验证
围绕真实任务观察使用频率、完成率与任务耗时。

THEN
验证可持续的付费价值
以个人订阅与团队方案为候选，验证留存和成本结构。

商业模式为待验证假设，尚未披露用户规模、收入或融资数据。

DESIGNED AROUND TRUST

内容如何使用，
应当说清楚。

原生 App 的 API Key 仅在本次运行的内存中使用，退出后清空。截图与可读取的文件内容会按功能需要发送至用户配置的百炼服务；自动联想同样涉及云端处理。

语音识别在系统支持时使用本机能力，否则可能使用系统语音服务。SeeSay AI 当前不是完全离线产品。本展示网页使用静态示例，不收集你的文件或密钥。

LET'S MAKE WORK FLOW

让 AI，
出现在需要它的地方。

从一个自然的入口开始，连接内容、问题与下一步行动。

阅读说明

此 PDF 包含网页全部主要章节，以及四个交互场景的资料、联想问题和示例回答。网页的动画与按钮操作已改为静态图示。

此网页模拟产品交互，不调用模型、不录音、不上传文件；示例回答不代表实时推理结果。原生 App 的使用与效果需单独验证。